
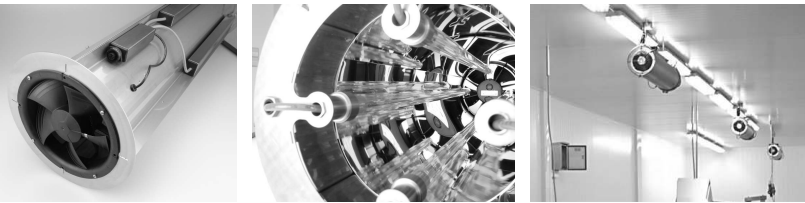


## Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse

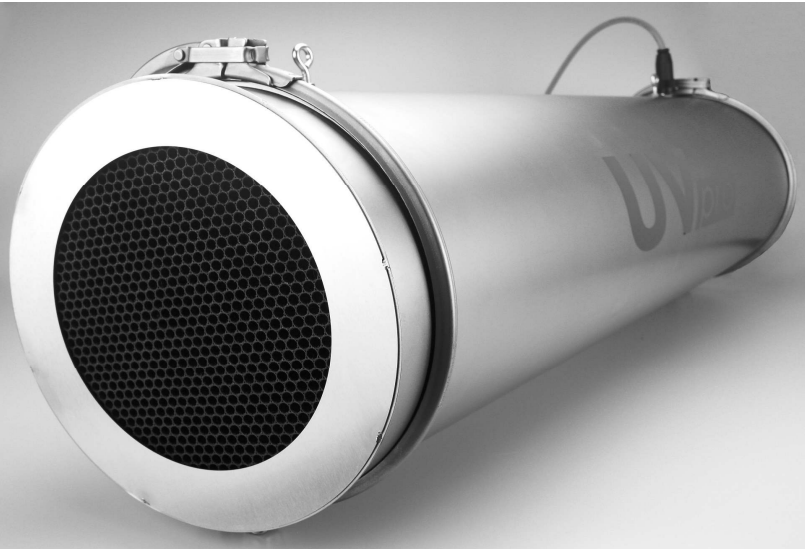

- Zweistufiges Ventilationssystem
- Einfachste Montage, auch nachträglich
- Für Produktions-, Reife-, Lagerräume

**UVpro** V500 Umluftentkeimer sind ideal zur nachträglichen Installation und zuverlässigen Entkeimung von jeglichem Raum in der industriellen Lebensmittelproduktion. Das zweistufige Ventilationssystem erlaubt die deutliche Erhöhung der UVC-Dosis, so dass auch Schimmelsporen in einem Durchlauf abgetötet werden. Optional mit nicht korrodierendem Reflektor lieferbar.

## TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung	<b>UVpro</b> V500
Prüfungen	EMV, CE, IP54
Umgebungstemperatur [°C]	0...+40
Material [Edelstahl]	WN 1.4301 und WN 1.4305
Röhren-Typ	<b>UVpro</b> K36-2/-4      4 x 41 Watt
Ausstoß gesamt [ $W_{253,7\text{ nm}}$ ]	64
Luftvolumen [ $m^3/\text{Std.}$ ]	500 / 250
Röhrenwechselintervall [h]	12.000 (75 % $\pm 5\%$ Ausgangsleistung)
Lebensdauererwartung Elektronik	> 10 Jahre
Leistungsaufnahme [W]	210
Stromfluss [mA]	790
Versorgungsspannung [ $V_{AC}$ ]	220...240 (50...60 Hz)
Aufhängesystem	2 Ösen zur Kettenbefestigung
Gewicht [kg]	24,5
Geräuschemission [dB]	41
Abmessungen [mm]	Ø: 314, Länge: 1091
Netzkabel [m]	5 (konfektionierbar)

Technische Änderungen vorbehalten.

Umluftentkeimer – ein System ohne Kompromisse

